Solar Screen

CLEAR PRINT PET

Diseño

Decorativo - Impresión

Descripción

La lámina Clear Print PET puede imprimirse en máquinas con capacidad de impresión UV.

Certified B Corporation

Solar Screen

CLEAR PRINT PET

Diseño
Decorativo - Impresión

Características

Garantía
10 años

Clasificación de resistencia al fuego
M1

Almacenamiento en condiciones recomendadas
3 años

REACH / RoHS
Conforme

Anchos disponibles
122 cm, 152 cm

Tipo de instalación
Interior

Color desde el exterior
Transparente

Longitud
30.5 m

Huella de carbono del producto (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Construcción

1 Poliéster de alta calidad óptica
2 Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la película en caso de impacto, se polimeriza con el vidrio en 30 días
3 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

Composición
PET

Espesor
70 µm

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	99
Transmisión de luz visible (%)	90
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí × No recomendado ! Precaución

Detalles

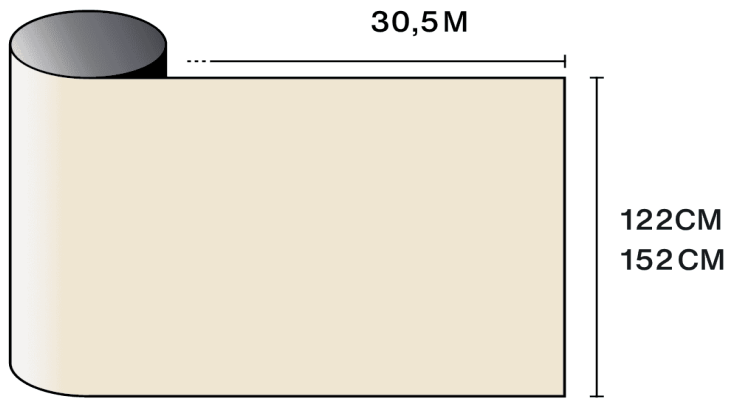

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.

Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento