

Exterior

Interior

Solar  Screen


CLARITY 333 XC

Control Solar
Transparente - Exterior

Descripción

Clarity 333 XC combina un rendimiento espectralmente selectivo de vanguardia con una construcción libre de metales, permitiendo una generosa transmisión de luz natural mientras controla la ganancia de calor solar. Su apariencia casi invisible preserva el diseño original del edificio y asegura un interior luminoso y natural, convirtiéndolo en la opción ideal para protección solar exterior de alta gama. [Descargar la hoja de ventas](#)

Transmisión de luz visible (%)




Reflexión de luz visible – Externa (%)



Rechazo UV (%)



Rechazo total de energía solar (%)



||| Vidrio simple de 3 mm – sin lámina ■ Lámina aplicada sobre vidrio simple de 3 mm

Características


-  **Garantía**
12 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**
3 años
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Anchos disponibles**
152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalación**
Exterior
-  **Color desde el exterior**
Neutro
-  **Longitud**
30.5 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**
1.52 kgCO₂e/m²

Construcción

- Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- Capas múltiples de PET que reflejan rayos IR
- Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

-  **Composición**
PET
-  **Espesor**
75 µm

Detalles

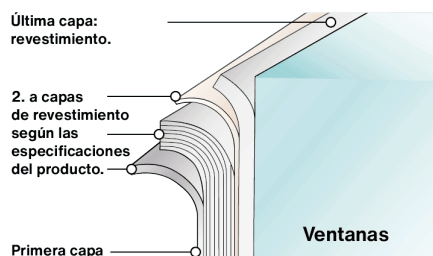Beneficios energéticos y medioambientales⁰¹

-  **Ahorro energético**
59.2 kWh/m²/año
-  **Reducción de la huella de carbono**
18.7 kgCO₂/m²
-  **Ahorro financiero**
14 euros/m²/año



Accede a nuestro calculador de ahorro de energía

Propiedades ópticas y solares

Tipo de vidrio	Vidrio simple 3 mm		Doble Low-E	
	Sin película	Con película	Sin película	Con película
Rechazo UV (%)	25	99	40	99
Transmisión de luz visible (%)	91	71	82	64
Reflexión de luz visible – Externa (%)	8	11	11	13
Reflexión de luz visible – Interna (%)	8	11	12	14
Reflexión de energía solar (%)	5	20	28	23
Absorción de energía solar (%)	8	35	12	42
Transmisión de energía solar (%)	87	45	60	35
Rechazo total de energía solar (%)	12	50	35	60
Rechazo de infrarrojos (780-2500 nm) (%)	16	80	16	84
Reducción del deslumbramiento (%)	-	22	-	22
Coeficiente de sombreado	-	0.6	-	0.45
Valor g	0.88	0.53	0.65	0.4
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Consejos de aplicación⁰²

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

- Cristal simple claro ✓
- Cristal simple teñido ✓
- Cristal simple teñido reflectante ✓
- Cristal doble claro ✓
- Cristal doble teñido ✓
- Cristal doble teñido reflectante ✓
- Doble acristalamiento relleno de gas ✓
- Stadip Ext. claro doble !
- Stadip Int. claro doble ✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al video con consejos de instalación y mantenimiento

⁰¹ Valores basados en un estudio realizado en un edificio climatizado ubicado en Luxemburgo, con una película aplicada sobre un doble acristalamiento low-E, orientado al Este. Los meses de calefacción considerados van de octubre a marzo, y los de refrigeración de abril a septiembre. Se considera un sistema de calefacción eléctrico tipo bomba de calor con una eficiencia de producción de 3,5 y un sistema de refrigeración eléctrico con una eficiencia de 3. Para más información, visita nuestra herramienta en línea.

⁰² Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico. Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.