

MultiPress

La olladora automática más avanzada del mercado

Diseñada para cubrir las necesidades de los grandes ciclos de producción; ya que es rápida **(eléctrica)**, **fiable** (detectores de ollaos y arandelas). Puede trabajar con **textiles** así como con **lonas de PVC**. Dispone de una **pantalla táctil** con la que interactuar en la que se muestra todo tipo de información (advertencias, contadores de colocación, etc.). En definitiva, la herramienta imprescindible para los grandes talleres de impresión y confección.

Disponible en dos versiones:

Para ollaos **Ø9.5 mm**:

ó Ø9.5 mm latón niquelado

Para ollaos **Ø12 mm**:

ó Ø12 mm transparente plástico

ó Ø12 mm acero niquelado

ó Ø12 mm latón niquelado

Dimensiones	94 x 75 x 184 cm
Espesor material	Máximo 10mm
Kilovatios	0,75 kw
Ref.	Multi

270 kg

PESO

230 v

TENSIÓN
ELÉCTRICA

1 l

LITROS/CICLO

6 bars

PRESIÓN AIRE
COMPRIMIDO



Razones para elegir Multipress:

- í **Aplicaciones:** Textiles, banners, toldos, ropa, í corrugado, etc.
- í **Fácil regulación espesor/material.** Ajuste rápido del corte y cierre del ollaio según el tipo y espesor del material con el que trabaje.
- í **Puntero láser** para mayor precisión en la colocación.
- í **Seguridad ante todo.** Cuenta con avanzados sistemas de seguridad.
- í **Potente motor. 3000 ollaos/hora (1 CV)** Funciona con un motor de 1CV de potencia y con correa de transmisión.
- ó Incluye dos **guías de colocación** para ajustar la distancia al borde y la distancia entre ollaos.
- í **Modo precorte.** Evita las temidas arrugas en el textil Multipress tiene un sistema único de precorte: Primero corta el material y luego coloca el ollaio presionando el pedal solo una vez ofreciendo un perfecto acabado.

Sensores de calidad. Durante la colocación, si el ollaio o la arandela no están en la posición correcta, la máquina no se accionará. Si la arandela queda a mitad camino, un soplador la empujará hasta el área de colocación.

Doble rampa de arandelas. Sistema de doble carril de alimentación de arandelas. Un PLC controla el suministro de arandelas para asegurar un buen acabado.

Pantalla táctil. Pantalla táctil a color con la que interactuar con la máquina y seleccionar los diferentes modos de trabajo.

Información y contadores. Avisos de mantenimiento preventivo y contadores de colocación (total y por turno).

Ollaos compatibles:


- Ollaio transparente plástico: **Ø12 mm.**
- Ollaos de metal: **Ø9.5 y Ø12 latón / Ø12 acero.**



Doble rampa de arandelas



Pantalla táctil a color

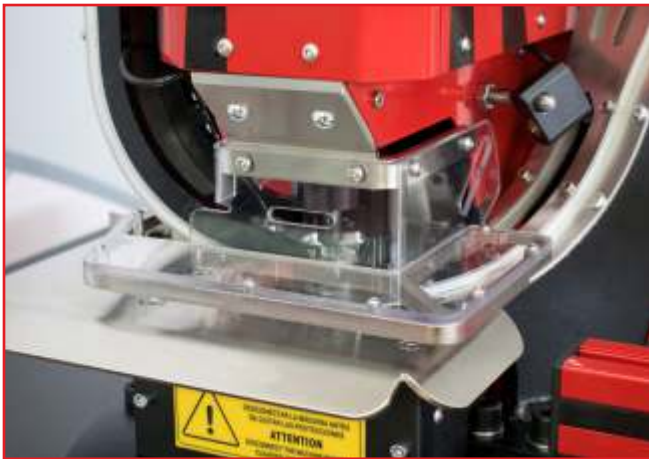

Pantalla de seguridad en zona de colocación.



Cajón recogedor



Ventiladores



Guías de colocación